

Wendeschneidplatte
Indexable insert

S229
mit Spanformung
with chip forming

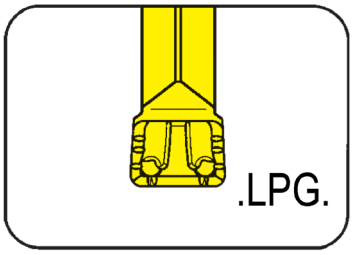

Stechtiefe bis Stechbreite	Depth of groove up to Width of groove	25 mm 6-8 mm

präzisionsgesintert
precision sintered

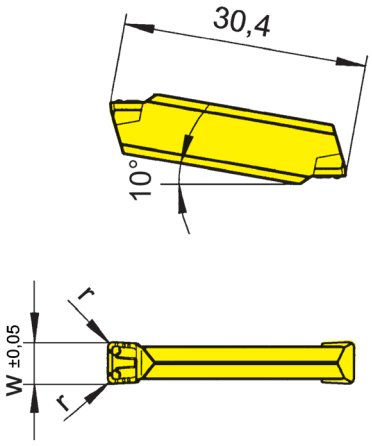

für Klemmhalter
for Toolholder

Typ / Type
210
213
214
218
219
225
226
257
R/LA210
R/LA226

Wechselgenauigkeit
Länge ± 0,06 mm
Indexability length ± 0,06 mm

PG = Schneide ist umfangsgeschliffen
PG = inserts with ground periphery

Bestellnummer Part number	w	r	Größe Size		AS62
S229.0600.L4.PG	6	0,4	05		▲
S229.0800.L8.PG	8	0,8	07/08		▲
				P	●
				M	-
				K	-
				N	-
				S	-
				H	-

▲ ab Lager / on stock Δ 4 Wochen / 4 weeks x auf Anfrage / upon request
● empfohlen / recommended
o bedingt einsetzbar / alternative recommendation
- nicht geeignet / not suitable
unbeschichtete HM-Sorten / uncoated grades
beschichtete HM-Sorten / coated grades
bestückt/Cermet / brazed/Cermet

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

HM-Sorten
Carbide grades

Wendeschneidplatten sind in rechten und linken Klemmhaltern verwendbar.
Indexable inserts can be used in right and left hand toolholders.