
# Rückwärtsdrehen (außen)
Backturning (external)


## Wendeschneidplatte
Indexable insert

# S274

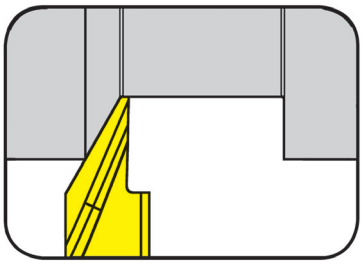

| Schnitttiefe bis | Depth of cut up to | 6 mm |
|---|---|---|

präzisionsgeschliffen
precision ground

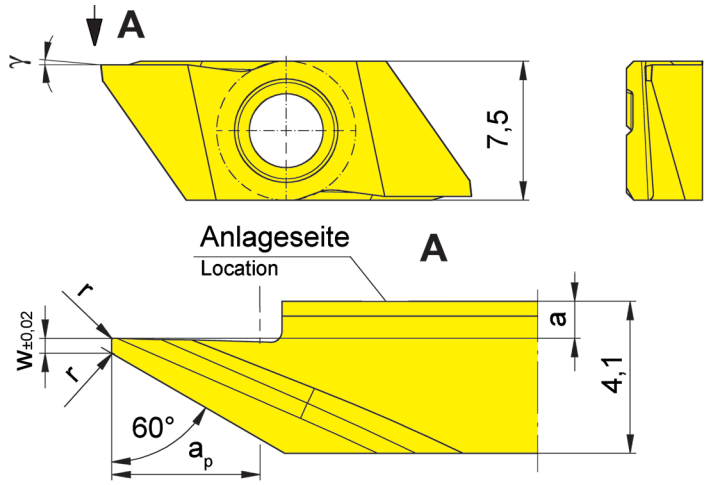


für Klemmhalter
for Toolholder

| Typ / Type | |
|---|---|
| | H274 |
| | KT274 |
| | KTC274 |
| | 974 |
| | 76 |

R = rechts wie gezeichnet
R = right hand version shown

L = links spiegelbildlich
L = left hand version

Wechselgenauigkeit
Länge ± 0,015 mm
Indexability length
± 0,015 mm

| **Bestellnummer** Part number | w | r | a | γ | $a_p$ | Größe Size | K10 | IG35 | TH35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **R/LS274.0060.04.10** | - | 0,05 | 1,00 | 15° | 4 | 04 | | ▲/Δ | ▲/Δ |
| **R/LS274.0460.04.10** | 0,4 | 0,05 | 1,00 | 15° | 4 | 04 | | ▲/▲ | ▲/▲ |
| **R/LS274.0460.04.M0** | 0,4 | 0,05 | 1,00 | 0° | 4 | 04 | ▲/Δ | Δ/Δ | Δ/Δ |
| **R/LS274.0560.06.11** | 0,5 | 0,10 | 0,05 | 15° | 6 | 04 | | ▲/▲ | ▲/▲ |

| | K10 | IG35 | TH35 |
|---|---|---|---|
| P | • | - | • |
| M | o | • | • |
| K | • | - | • |
| N | • | - | • |
| S | o | • | • |
| H | - | - | - |

▲ ab Lager / on stock Δ 4 Wochen / 4 weeks x auf Anfrage / upon request
• empfohlen / recommended
o bedingt einsetzbar / alternative recommendation
- nicht geeignet / not suitable
unbeschichtete HM-Sorten / uncoated grades
beschichtete HM-Sorten / coated grades
bestückt/Cermet / brazed/Cermet

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Ausführung R oder L angeben
State R or L version

γ = Spanwinkel
γ = rake angle

HM-Sorten
Carbide grades

L