

## Wendeschneidplatte
Indexable insert

# S274...E

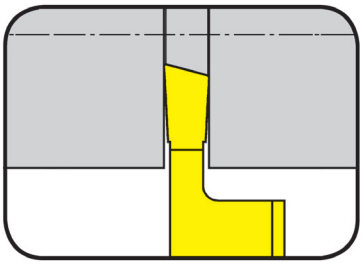

| | | |
|---|---|---|
| Stechtiefe bis<br>Stechbreite | Depth of groove up to<br>Width of groove | 6 mm<br>0,8-2 mm |

präzisionsgeschliffen
precision ground

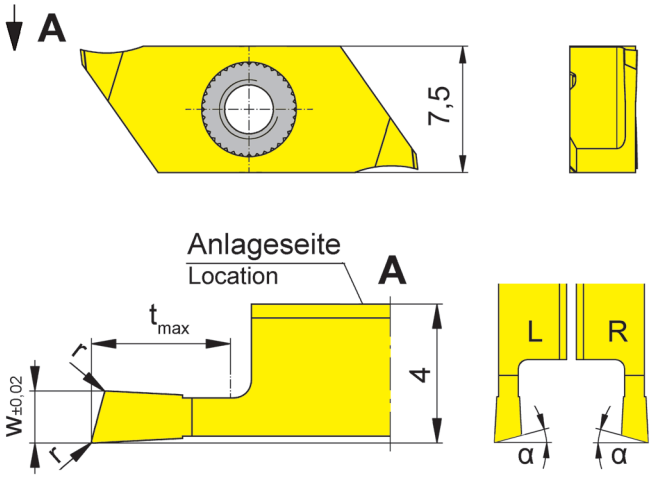


für Klemmhalter
for Toolholder

Typ H274...E
Type

R = rechts wie gezeichnet
R = right hand version shown

L = links spiegelbildlich
L = left hand version

Wechselgenauigkeit
Länge ± 0,015 mm
Indexability length
± 0,015 mm

| **Bestellnummer**<br>Part number | w | r | $t_{max}$ | α | Größe<br>Size | IG35 | TH35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LS274.1508.03.1R.E** | 0,8 | 0,05 | 3 | 15° | 04 | Δ | Δ |
| **LS274.1510.03.1R.E** | 1,0 | 0,05 | 3 | 15° | 04 | Δ | Δ |
| **LS274.1515.04.1R.E** | 1,5 | 0,05 | 4 | 15° | 04 | Δ | Δ |
| **LS274.1520.06.1R.E** | 2,0 | 0,05 | 6 | 15° | 04 | Δ | Δ |
| **RS274.1508.03.1L.E** | 0,8 | 0,05 | 3 | 15° | 04 | Δ | Δ |
| **RS274.1510.03.1L.E** | 1,0 | 0,05 | 3 | 15° | 04 | Δ | Δ |
| **RS274.1515.04.1L.E** | 1,5 | 0,05 | 4 | 15° | 04 | Δ | Δ |
| **RS274.1520.06.1L.E** | 2,0 | 0,05 | 6 | 15° | 04 | Δ | Δ |

▲ ab Lager / on stock  Δ 4 Wochen / 4 weeks  x auf Anfrage / upon request
● empfohlen / recommended
o bedingt einsetzbar / alternative recommendation
- nicht geeignet / not suitable
unbeschichtete HM-Sorten / uncoated grades
beschichtete HM-Sorten / coated grades
bestückt/Cermet / brazed/Cermet

| | IG35 | TH35 |
|---|---|---|
| P | - | • |
| M | • | • |
| K | - | • |
| N | - | • |
| S | • | • |
| H | - | - |

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

HM-Sorten
Carbide grades

**Hinweis:**
$t_{max}$ 6 mm nur bei Werkstück-Ø ≤ 25 mm erreichbar.
**Note:**
$t_{max}$ 6 mm can be reached only with workpiece Ø ≤ 25 mm.