

Wendeschneidplatte
Indexable insert

S310

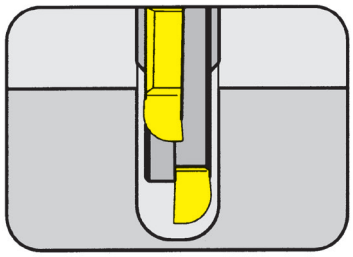

Nutbreite	Width of groove	3-5 mm

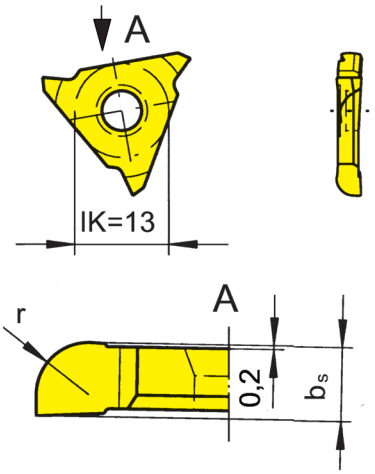

für Fräser
for Milling tool

Typ M310
Type

F

R = rechts wie gezeichnet
R = right hand version shown

L = links spiegelbildlich
L = left hand version

Bestellnummer Part number	Z	w	r	b_s	s	AS45
R/LS310.3017.04	3	3	0,4	1,70	1,57	Δ/Δ
R/LS310.3017.05	3	3	0,5	1,70	1,57	Δ/Δ
R/LS310.3017.10	3	3	1,0	1,70	1,57	▲/▲
R/LS310.3017.15	3	3	1,5	1,70	1,57	Δ/Δ
R/LS310.4023.04	3	4	0,4	2,30	2,17	Δ/Δ
R/LS310.4023.05	3	4	0,5	2,30	2,17	Δ/Δ
R/LS310.4023.10	3	4	1,0	2,30	2,17	▲/▲
R/LS310.4023.15	3	4	1,5	2,30	2,17	Δ/Δ
R/LS310.4023.16	3	4	1,6	2,30	2,17	Δ/Δ
R/LS310.4023.20	3	4	2,0	2,30	2,17	▲/▲
R/LS310.5028.04	3	5	0,4	2,68	2,62	Δ/Δ
R/LS310.5028.05	3	5	0,5	2,68	2,62	▲/▲
R/LS310.5028.10	3	5	1,0	2,68	2,62	▲/▲
R/LS310.5028.15	3	5	1,5	2,68	2,62	▲/▲
R/LS310.5028.16	3	5	1,6	2,68	2,62	Δ/Δ
R/LS310.5028.20	3	5	2,0	2,68	2,62	▲/▲

▲ ab Lager / on stock Δ 4 Wochen / 4 weeks x auf Anfrage / upon request
● empfohlen / recommended
o bedingt einsetzbar / alternative recommendation
- nicht geeignet / not suitable
unbeschichtete HM-Sorten / uncoated grades
beschichtete HM-Sorten / coated grades
bestückt/Cermet / brazed/Cermet

P	●
M	●
K	●
N	o
S	●
H	-

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Ausführung R oder L angeben
State R or L version

HM-Sorten
Carbide grades