

# Einstechen (innen)
Grooving (internal)

## Schneidplatte
Insert

# 105

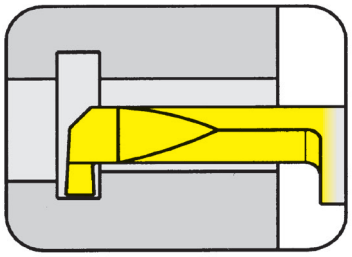

| | | |
|---|---|---|
| Bohrungs-Ø ab | Bore Ø from | 6,8 mm |
| Stechtiefe bis | Depth of groove up to | 2,5 mm |

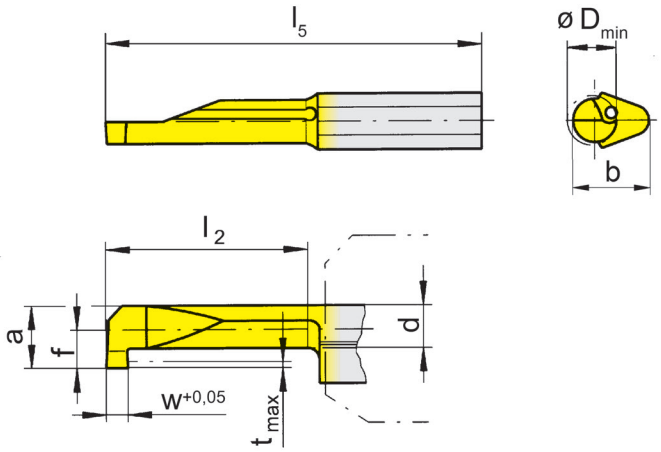


für Klemmhalter
for Toolholder

| | |
|---|---|
| Typ | H105 |
| Type | HC105 |
| | B/BU105 |
| | VDI |
| | B105C |
| | B105TS |
| | IR105 |
| | 962 |
| | AIH |
| | 963 |
| | N |

R = rechts wie gezeichnet
R = right hand version shown

L = links spiegelbildlich
L = left hand version

| **Bestellnummer** Part number | w | f | a | d | b | $l_2$ | $l_5$ | $t_{max}$ | $D_{min}$ | MG12 | EG35 | TH35 | TN35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **R/L105.0100.1.7** | 1,0 | 4 | 6,4 | 3,7 | 7 | 10 | 25 | 2,5 | 6,8 | ▲/▲ | ▲/▲ | ▲/▲ | ▲/▲ |
| **R/L105.0150.1.7** | 1,5 | 4 | 6,4 | 3,7 | 7 | 10 | 25 | 2,5 | 6,8 | ▲/▲ | ▲/▲ | ▲/▲ | ▲/▲ |
| **R/L105.0200.1.7** | 2,0 | 4 | 6,4 | 3,7 | 7 | 10 | 25 | 2,5 | 6,8 | ▲/▲ | ▲/▲ | ▲/▲ | ▲/▲ |
| **R/L105.0100.2.7** | 1,0 | 4 | 6,4 | 3,7 | 7 | 15 | 30 | 2,5 | 6,8 | ▲/Δ | ▲/▲ | ▲/▲ | ▲/▲ |
| **R/L105.0150.2.7** | 1,5 | 4 | 6,4 | 3,7 | 7 | 15 | 30 | 2,5 | 6,8 | ▲/▲ | ▲/▲ | ▲/▲ | ▲/▲ |
| **R/L105.0200.2.7** | 2,0 | 4 | 6,4 | 3,7 | 7 | 15 | 30 | 2,5 | 6,8 | ▲/▲ | ▲/Δ | ▲/▲ | ▲/▲ |
| **R/L105.0100.3.7** | 1,0 | 4 | 6,4 | 3,7 | 7 | 20 | 35 | 2,5 | 6,8 | ▲/▲ | Δ/▲ | ▲/▲ | ▲/▲ |
| **R/L105.0150.3.7** | 1,5 | 4 | 6,4 | 3,7 | 7 | 20 | 35 | 2,5 | 6,8 | ▲/Δ | ▲/▲ | ▲/▲ | ▲/▲ |
| **R/L105.0200.3.7** | 2,0 | 4 | 6,4 | 3,7 | 7 | 20 | 35 | 2,5 | 6,8 | ▲/Δ | ▲/Δ | ▲/▲ | ▲/▲ |
| **R/L105.0100.4.7** | 1,0 | 4 | 6,4 | 3,7 | 7 | 25 | 40 | 2,5 | 6,8 | | ▲/Δ | ▲/Δ | ▲/▲ |
| **R/L105.0150.4.7** | 1,5 | 4 | 6,4 | 3,7 | 7 | 25 | 40 | 2,5 | 6,8 | | ▲/Δ | ▲/▲ | ▲/▲ |
| **R/L105.0200.4.7** | 2,0 | 4 | 6,4 | 3,7 | 7 | 25 | 40 | 2,5 | 6,8 | | ▲/Δ | ▲/▲ | ▲/▲ |
| **R/L105.0100.5.7** | 1,0 | 4 | 6,4 | 3,7 | 7 | 30 | 45 | 2,5 | 6,8 | | Δ/Δ | ▲/▲ | ▲/▲ |
| **R/L105.0150.5.7** | 1,5 | 4 | 6,4 | 3,7 | 7 | 30 | 45 | 2,5 | 6,8 | | ▲/Δ | ▲/▲ | ▲/▲ |
| **R/L105.0200.5.7** | 2,0 | 4 | 6,4 | 3,7 | 7 | 30 | 45 | 2,5 | 6,8 | | Δ/Δ | ▲/▲ | ▲/▲ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| P | o | • | • | • |
| M | - | • | • | • |
| K | - | o | • | • |
| N | - | - | • | • |
| S | - | - | • | • |
| H | - | - | - | - |

▲ ab Lager / on stock  Δ 4 Wochen / 4 weeks  x auf Anfrage / upon request
• empfohlen / recommended
o bedingt einsetzbar / alternative recommendation
- nicht geeignet / not suitable
unbeschichtete HM-Sorten / uncoated grades
beschichtete HM-Sorten / coated grades
bestückt/Cermet / brazed/Cermet

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Ausführung R oder L angeben
State R or L version

Weitere Abmessungen auf Anfrage
Further sizes upon request

HM-Sorten
Carbide grades