
Fasen und Rückwärtsdrehen (innen)
Chamfering and Backboring (internal)


Schneidplatte
Insert

106

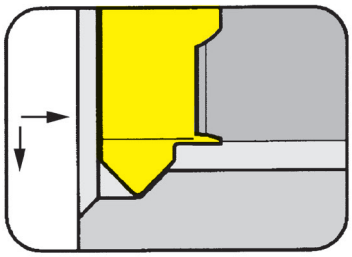

Bohrungs-Ø ab	Bore Ø from	6 mm
Schnitttiefe bis	Depth of cut up to	0,6 mm

B

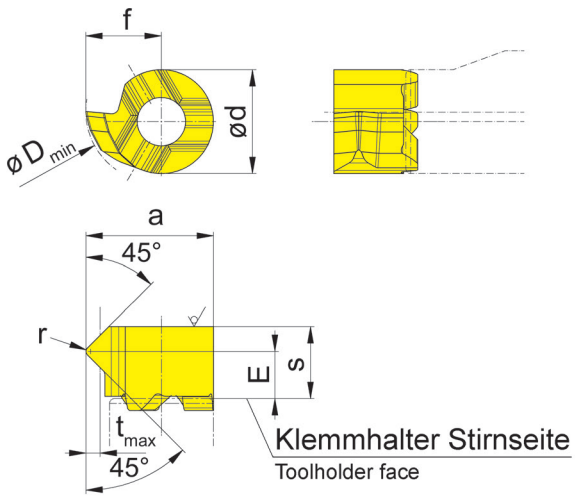

für Klemmhalter
for Toolholder

Typ B106
Type

R = rechts wie gezeichnet
R = right hand version shown

L = links spiegelbildlich
L = left hand version

Bestellnummer Part number	E	s	f	a	r	d	t_{max}	D_{min}	EG55	TH35
R/L106.4545.1.02	2	3,05	3,2	5,4	0,2	4,4	0,6	6	▲/Δ	▲/Δ
P									•	•
M									o	•
K									o	•
N									-	•
S									-	•
H									-	-

▲ ab Lager / on stock Δ 4 Wochen / 4 weeks x auf Anfrage / upon request
● empfohlen / recommended
o bedingt einsetzbar / alternative recommendation
- nicht geeignet / not suitable
unbeschichtete HM-Sorten / uncoated grades
beschichtete HM-Sorten / coated grades
bestückt/Cermet / brazed/Cermet

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

HM-Sorten
Carbide grades

Ausführung R oder L angeben
State R or L version

Weitere Abmessungen auf Anfrage
Further sizes upon request