
Einstechen (innen)
Grooving (internal)


Schneidplatte
Insert

108

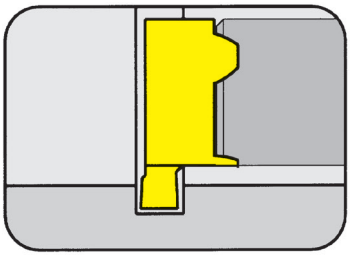

Bohrungs-Ø ab Nutnennbreite Nw	Bore Ø from Width of circlip Nw	8 mm 1,1-1,6 mm

Abmessungen für Seegerringnuten DIN 471/472
Widths for circlip grooves DIN 471/472

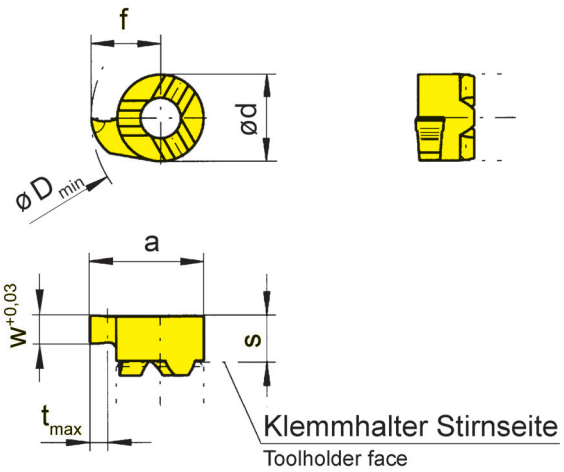

für Klemmhalter
for Toolholder

Typ B108
Type

B

R = rechts wie gezeichnet
R = right hand version shown

L = links spiegelbildlich
L = left hand version

Bestellnummer Part number	Nw	w	s	f	a	d	t_{max}	D_{min}
R/L108.0110.00	1,1	1,19	3,2	4,8	7,8	6	1	8
R/L108.0130.00	1,3	1,39	3,2	4,8	7,8	6	1	8
R/L108.0160.00	1,6	1,69	3,2	4,8	7,8	6	1	8

	MG12	EG55	TH35	TN35
	▲/▲	▲/▲	▲/▲	▲/▲
	▲/Δ	▲/▲	▲/Δ	▲/▲
	▲/Δ	▲/▲	▲/Δ	▲/▲
P	o	•	•	•
M	-	o	•	•
K	-	o	•	•
N	-	-	•	•
S	-	-	•	•
H	-	-	-	-

▲ ab Lager / on stock Δ 4 Wochen / 4 weeks x auf Anfrage / upon request
• empfohlen / recommended
o bedingt einsetzbar / alternative recommendation
- nicht geeignet / not suitable
unbeschichtete HM-Sorten / uncoated grades
beschichtete HM-Sorten / coated grades
bestückt/Cermet / brazed/Cermet

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

HM-Sorten
Carbide grades

Ausführung R oder L angeben
State R or L version

Weitere Abmessungen auf Anfrage
Further sizes upon request