

# Einstechen (innen)
Grooving (internal)

## Schneidplatte
Insert

# 108

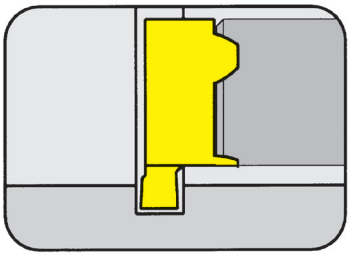

| | | |
|---|---|---|
| Bohrungs-Ø ab | Bore Ø from | 8 mm |
| Stechbreite | Width of groove | 1,5-2 mm |

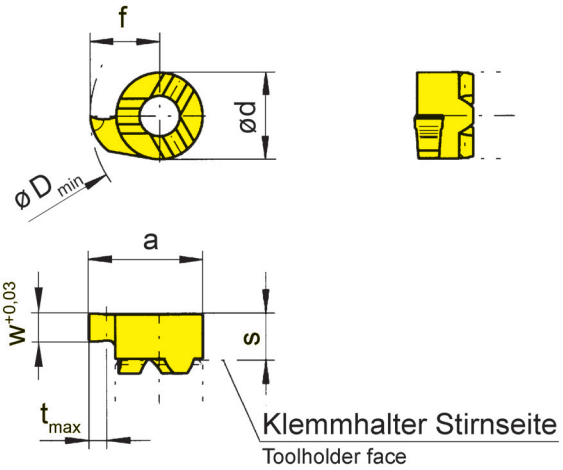


für Klemmhalter
for Toolholder

Typ B108
Type

B

R = rechts wie gezeichnet
R = right hand version shown

L = links spiegelbildlich
L = left hand version

| Bestellnummer Part number | w | s | f | a | d | $t_{max}$ | $D_{min}$ | MG12 | EG55 | TH35 | TN35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **R/L108.0150.00** | 1,5 | 3,2 | 4,8 | 7,8 | 6 | 1 | 8 | ▲/▲ | ▲/▲ | ▲/Δ | ▲/▲ |
| **R/L108.0200.00** | 2,0 | 3,2 | 4,8 | 7,8 | 6 | 1 | 8 | ▲/▲ | ▲/▲ | ▲/▲ | ▲/▲ |

▲ ab Lager / on stock Δ 4 Wochen / 4 weeks x auf Anfrage / upon request
● empfohlen / recommended
o bedingt einsetzbar / alternative recommendation
- nicht geeignet / not suitable
unbeschichtete HM-Sorten / uncoated grades
beschichtete HM-Sorten / coated grades
bestückt/Cermet / brazed/Cermet

| | MG12 | EG55 | TH35 | TN35 |
|---|---|---|---|---|
| P | o | ● | ● | ● |
| M | - | o | ● | ● |
| K | - | o | ● | ● |
| N | - | - | ● | ● |
| S | - | - | ● | ● |
| H | - | - | - | - |

HM-Sorten
Carbide grades

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Ausführung R oder L angeben
State R or L version

Weitere Abmessungen auf Anfrage
Further sizes upon request