

Gewindedrehen (innen) Teilprofil
Threading (internal) Partial profile

Schneidplatte
Insert

111

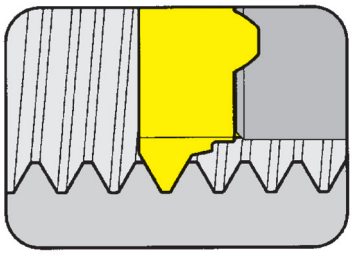

Bohrungs-Ø ab	Bore Ø from	11 mm
Steigung	Pitch	0,5-1,75 mm

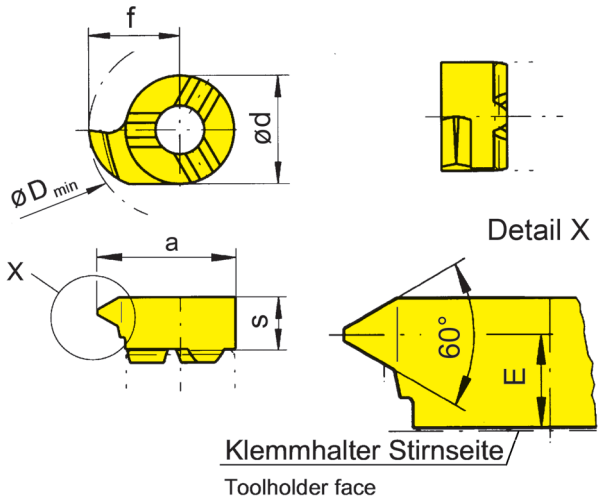

für Klemmhalter
for Toolholder

Typ B111
Type 125

R = rechts wie gezeichnet
R = right hand version shown

L = links spiegelbildlich
L = left hand version

Metrisches ISO-Gewinde
Metric ISO-thread

Bestellnummer Part number	P	P_{max}	E	s	f	a	d	D_{min}
R/L111.0205.01	0,5	0,75	3,5	4,15	6,7	10,7	8	11
R/L111.0510.01	1,0	1,25	3,3	4,15	6,7	10,7	8	11
R/L111.0815.01	1,5	1,75	3,3	4,15	6,7	10,7	8	11

	EG55	TH35	TN35
	▲/Δ	▲/Δ	▲/▲
	▲/▲	▲/Δ	▲/▲
	▲/▲	▲/Δ	▲/▲
P	•	•	•
M	o	•	•
K	o	•	•
N	-	•	•
S	-	•	•
H	-	-	-

▲ ab Lager / on stock Δ 4 Wochen / 4 weeks x auf Anfrage / upon request
• empfohlen / recommended
o bedingt einsetzbar / alternative recommendation
- nicht geeignet / not suitable
unbeschichtete HM-Sorten / uncoated grades
beschichtete HM-Sorten / coated grades
bestückt/Cermet / brazed/Cermet

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

HM-Sorten
Carbide grades

Ausführung R oder L angeben
State R or L version

Weitere Abmessungen auf Anfrage
Further sizes upon request

B