

Gewindedrehen (innen) Vollprofil
Threading (internal) Full profile

Schneidplatte
Insert

111

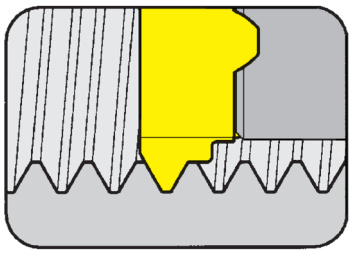

Bohrungs-Ø ab	Bore Ø from	11 mm
Steigung	Pitch	1-1,5 mm

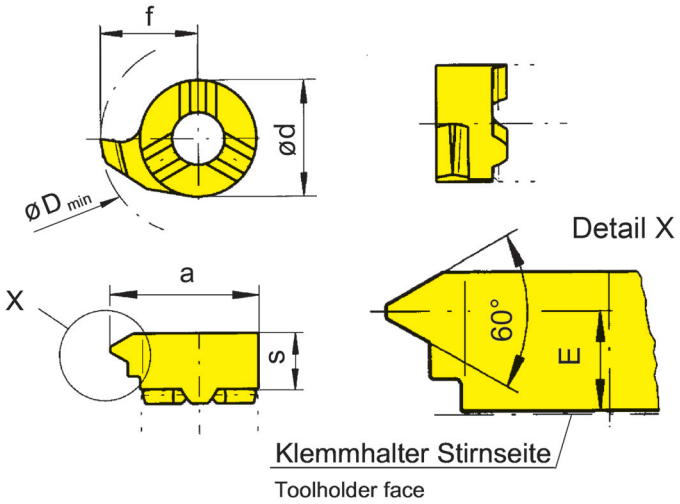

für Klemmhalter
for Toolholder

Typ B111
Type 125

R = rechts wie gezeichnet
R = right hand version shown

L = links spiegelbildlich
L = left hand version

Metrisches ISO-Gewinde
Metric ISO-thread

Bestellnummer Part number	P	E	f	a	d	s	D_{min}	MG12	EG55	TI25	TN35
R/L111.0510.02	1,0	3,3	6,7	10,7	8	4,15	11		▲/Δ		▲/▲
R/L111.0815.02	1,5	3,3	6,7	10,7	8	4,15	11	▲/Δ	▲/▲	Δ/Δ	▲/▲

▲ ab Lager / on stock Δ 4 Wochen / 4 weeks x auf Anfrage / upon request
● empfohlen / recommended
o bedingt einsetzbar / alternative recommendation
- nicht geeignet / not suitable
unbeschichtete HM-Sorten / uncoated grades
beschichtete HM-Sorten / coated grades
bestückt/Cermet / brazed/Cermet

HM-Sorten Carbide grades	MG12	EG55	TI25	TN35
P	o	●	●	●
M	-	o	●	●
K	-	o	●	●
N	-	-	●	●
S	-	-	●	●
H	-	-	-	-

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Ausführung R oder L angeben
State R or L version

Weitere Abmessungen auf Anfrage
Further sizes upon request

B