
Einstechen (innen)
Grooving (internal)


Schneidplatte
Insert

111

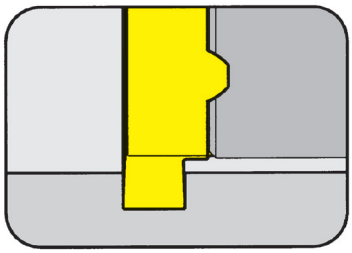

Bohrungs-Ø ab	Bore Ø from	11 mm
Stechtiefe bis	Depth of groove up to	2,3 mm
Nutnennbreite Nw	Width of circlip Nw	1,1-1,6 mm

Abmessungen für Seegerringnuten DIN 471/472
Widths for circlip grooves DIN 471/472

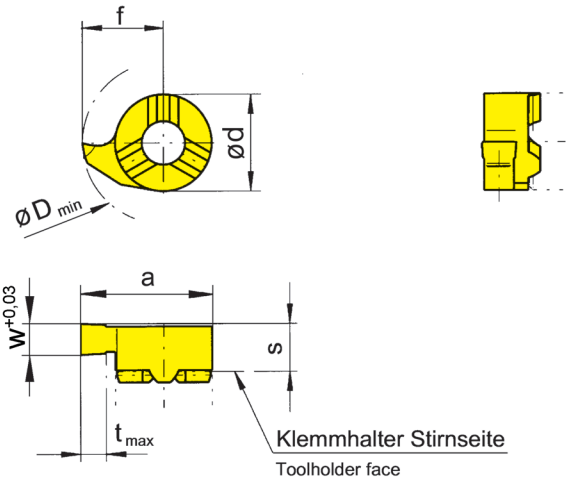

für Klemmhalter
for Toolholder

Typ B111
Type 125

R = rechts wie gezeichnet
R = right hand version shown

L = links spiegelbildlich
L = left hand version

Bestellnummer Part number	Nw	w	s	f	a	d	t_{max}	D_{min}	MG12	EG55	TH35	TN35
R/L111.0110.00	1,1	1,19	3,95	6,7	10,7	8	2,3	11	▲/▲	▲/▲	▲/▲	▲/▲
R/L111.0130.00	1,3	1,39	3,95	6,7	10,7	8	2,3	11	▲/Δ	▲/▲	▲/▲	▲/▲
R/L111.0160.00	1,6	1,69	3,95	6,7	10,7	8	2,3	11	▲/Δ	▲/▲	▲/▲	▲/▲
									P	o	•	•	•
									M	-	o	•	•
									K	-	o	•	•
									N	-	-	•	•
									S	-	-	•	•
									H	-	-	-	-

▲ ab Lager / on stock Δ 4 Wochen / 4 weeks x auf Anfrage / upon request
● empfohlen / recommended
o bedingt einsetzbar / alternative recommendation
- nicht geeignet / not suitable
unbeschichtete HM-Sorten / uncoated grades
beschichtete HM-Sorten / coated grades
bestückt/Cermet / brazed/Cermet

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

HM-Sorten
Carbide grades

Ausführung R oder L angeben
State R or L version

Weitere Abmessungen auf Anfrage
Further sizes upon request

B