
Einstechen (innen)
Grooving (internal)


Schneidplatte
Insert

114

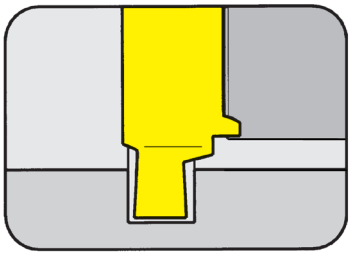

Bohrungs-Ø ab	Bore Ø from	14 mm
Stechtiefe	Depth of groove	1,2-1,5 mm
Nutnennbreite Nw	Width of circlip Nw	0,7-0,9 mm

Abmessungen für Seegerringnuten DIN 471/472
Widths for circlip grooves DIN 471/472

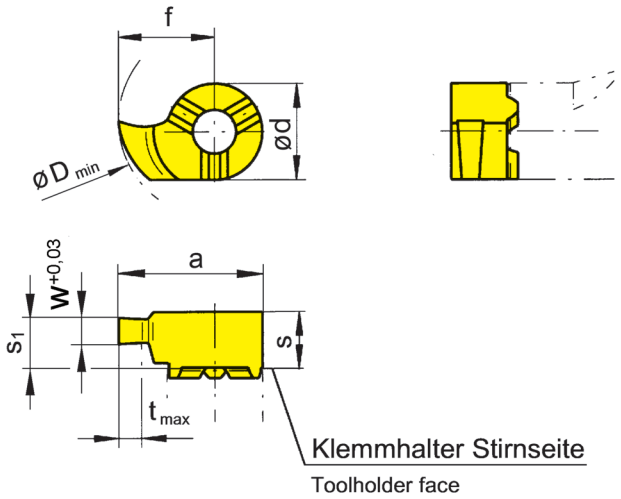

für Klemmhalter
for Toolholder

Typ B114
Type HC114

R = rechts wie gezeichnet
R = right hand version shown

L = links spiegelbildlich
L = left hand version

Zapfenausführung
limited depth of cut

Bestellnummer Part number	w	Nw	s	f	a	s_1	d	t_{max}	D_{min}		EG55	TN35
R/L114.0070.00	0,74	0,7	5,5	9	13,5	5,3	9	1,2	14		▲/▲	▲/▲
R/L114.0080.00	0,84	0,8	5,5	9	13,5	5,3	9	1,3	14		▲/Δ	▲/▲
R/L114.0090.00	0,94	0,9	5,5	9	13,5	5,3	9	1,5	14		▲/▲	▲/▲
										P	•	•
										M	o	•
										K	o	•
										N	-	•
										S	-	•
										H	-	-

▲ ab Lager / on stock Δ 4 Wochen / 4 weeks x auf Anfrage / upon request
● empfohlen / recommended
o bedingt einsetzbar / alternative recommendation
- nicht geeignet / not suitable
unbeschichtete HM-Sorten / uncoated grades
beschichtete HM-Sorten / coated grades
bestückt/Cermet / brazed/Cermet

HM-Sorten
Carbide grades

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Ausführung R oder L angeben
State R or L version

Stechtiefe t_{max} = 1,5 x w
Depth of groove t_{max} = 1,5 x w

B