
# Einstechen (innen)
Grooving (internal)


## Schneidplatte
Insert

# 116

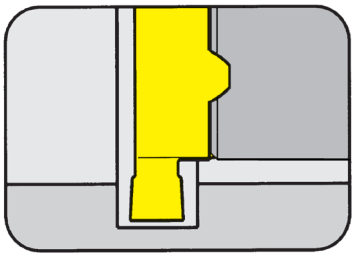

| | | |
|---|---|---|
| Bohrungs-Ø ab<br>Nutnennbreite Nw | Bore Ø from<br>Width of circlip Nw | 16 mm<br>1,1-1,6 mm |

Abmessungen für Seegerringnuten DIN 471/472
Widths for circlip grooves DIN 471/472

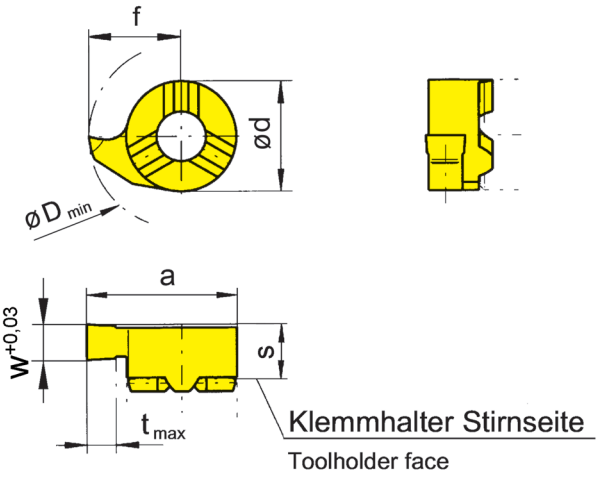


für Klemmhalter
for Toolholder

Typ B116
Type 145

R = rechts wie gezeichnet
R = right hand version shown

L = links spiegelbildlich
L = left hand version

| Bestellnummer<br>Part number | Nw | w | s | f | a | d | $t_{max}$ | $D_{min}$ | MG12 | EG55 | TH35 | TN35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **R/L116.0110.00** | 1,1 | 1,19 | 5,3 | 10,2 | 15,7 | 11 | 4,3 | 16 | ▲/▲ | ▲/▲ | ▲/▲ | ▲/▲ |
| **R/L116.0130.00** | 1,3 | 1,39 | 5,3 | 10,2 | 15,7 | 11 | 4,3 | 16 | ▲/▲ | ▲/▲ | ▲/▲ | ▲/▲ |
| **R/L116.0160.00** | 1,6 | 1,69 | 5,3 | 10,2 | 15,7 | 11 | 4,3 | 16 | ▲/▲ | ▲/▲ | ▲/▲ | ▲/▲ |
| | | | | | | | | | P | o | • | • | • |
| | | | | | | | | | M | - | o | • | • |
| | | | | | | | | | K | - | o | • | • |
| | | | | | | | | | N | - | - | • | • |
| | | | | | | | | | S | - | - | • | • |
| | | | | | | | | | H | - | - | - | - |

▲ ab Lager / on stock Δ 4 Wochen / 4 weeks x auf Anfrage / upon request
● empfohlen / recommended
o bedingt einsetzbar / alternative recommendation
- nicht geeignet / not suitable
unbeschichtete HM-Sorten / uncoated grades
beschichtete HM-Sorten / coated grades
bestückt/Cermet / brazed/Cermet

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

HM-Sorten
Carbide grades

Ausführung R oder L angeben
State R or L version

Weitere Abmessungen auf Anfrage
Further sizes upon request

B