



Schneidplatte
Insert

A110



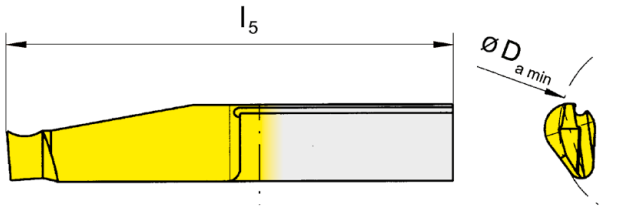



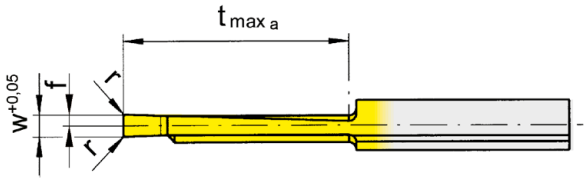

L = links wie gezeichnet
L = left hand version shown

R = rechts spiegelbildlich
R = right hand version

▲ ab Lager
on stock

HM-Sorten
Carbide grades

Δ 4 Wochen
4 weeks

Bestellnummer Part number	w	r	f	l_5	$t_{max\ a}$	$D_{a\ min}$	HIS	EG35	TH35	TI25	TN35
RA110.2030.3.0	3	0,2	1,5	50	20	20	110260	▲	▲	▲	▲
RA110.2030.5.0	3	0,2	1,5	60	30	20	110260	▲	▲	▲	▲
RA110.5030.3.0	3	0,2	1,5	50	20	50	110260	▲		▲	
RA110.5030.5.0	3	0,2	1,5	60	30	50	110260	▲		▲	
LA110.2030.3.0	3	0,2	1,5	50	20	20	110260	▲	▲	▲	▲
LA110.2030.5.0	3	0,2	1,5	60	30	20	110260	▲	▲	▲	▲
LA110.5030.3.0	3	0,2	1,5	50	20	50	110260	▲		▲	
LA110.5030.5.0	3	0,2	1,5	60	30	50	110260	▲		▲	

	EG35	TH35	TI25	TN35
P	●	●	●	●
M	●	●	●	●
K	o	●	●	●
N	-	●	●	●
S	-	●	●	●
H	-	-	-	-

Axialstechen ins Volle bei voller Stechtiefe nur bei Da min 20 - 50 mm möglich!
Face grooving with full width of the full depth only possible between Da min 20 - 50 mm.