

# Einstechen (innen)
Grooving (internal)

## Schneidplatte
Insert

# S114

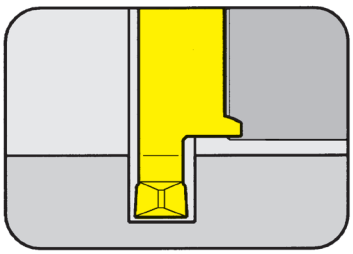

| | | |
|---|---|---|
| Bohrungs-Ø ab | Bore Ø from | 14 mm |
| Stechtiefe | Depth of groove | 4 mm |
| Stechbreite | Width of groove | 2-3 mm |

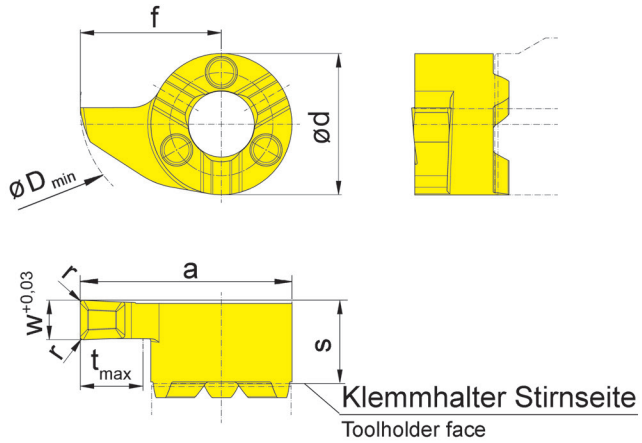


für Klemmhalter
for Toolholder

| | |
|---|---|
| Typ | B114 |
| Type | HC114 |

R = rechts wie gezeichnet
R = right hand version shown

L = links spiegelbildlich
L = left hand version

Geometrie .D
Geometry .D

| Bestellnummer<br>Part number | w | s | f | a | r | d | $t_{max}$ | $D_{min}$ | EG55 | TF45 | TH35 | TN35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **R/LS114.0200.D2** | 2,0 | 5,3 | 9 | 13,5 | 0,2 | 9 | 4 | 14 | ▲/▲ | ▲/Δ | ▲/▲ | ▲/▲ |
| **R/LS114.0250.D2** | 2,5 | 5,3 | 9 | 13,5 | 0,2 | 9 | 4 | 14 | ▲/▲ | ▲/Δ | ▲/▲ | ▲/▲ |
| **R/LS114.0300.D2** | 3,0 | 5,3 | 9 | 13,5 | 0,2 | 9 | 4 | 14 | ▲/▲ | ▲/▲ | ▲/▲ | ▲/▲ |
| | | | | | | | | | P | • | • | • | • |
| | | | | | | | | | M | o | • | • | • |
| | | | | | | | | | K | o | • | • | • |
| | | | | | | | | | N | - | • | • | • |
| | | | | | | | | | S | - | • | • | • |
| | | | | | | | | | H | - | - | - | - |

▲ ab Lager / on stock  Δ 4 Wochen / 4 weeks  x auf Anfrage / upon request
● empfohlen / recommended
o bedingt einsetzbar / alternative recommendation
- nicht geeignet / not suitable
unbeschichtete HM-Sorten / uncoated grades
beschichtete HM-Sorten / coated grades
bestückt/Cermet / brazed/Cermet

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Ausführung R oder L angeben
State R or L version

Weitere Abmessungen auf Anfrage
Further sizes upon request

HM-Sorten
Carbide grades

B