
# Whitworth Rohrgewinde BSP
Whitworth pipe thread BSP

## Gewindefräser Vollhartmetall
Thread milling cutter solid carbide

**DCG**

| Gewinde | Thread | 1/16“-3/8“ |
|---|---|---|



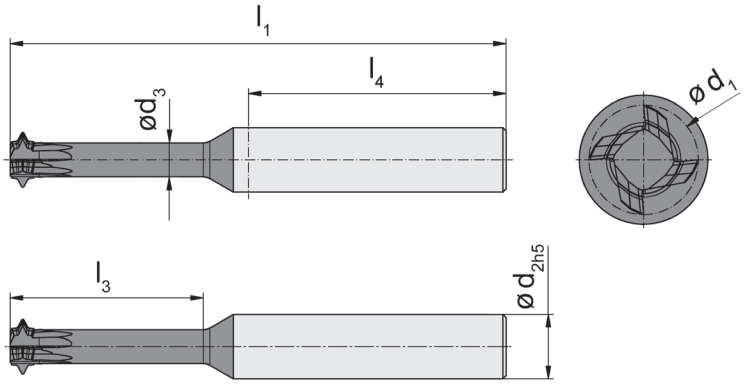


für Innengewinde
for internal thread

| **Bestellnummer** Part number | Gewinde Thread | $D_{min}$ | Z | P | $d_1$ | $d_2$ | $d_3$ | $l_1$ | $l_3$ | $l_4$ | AN25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DCG.4.55.G116.5.06** | G 1/16“ | 6,5 | 4 | 0,91 | 5,5 | 6 | 3,9 | 63 | 16 | 40 | ▲ |
| **DCG.4.55.G18.5.08** | G 1/8“ | 8,5 | 4 | 0,91 | 6,6 | 8 | 3,9 | 63 | 16 | 40 | ▲ |
| **DCG.4.55.G14.6.10** | G 1/4“ | 11,4 | 4 | 1,34 | 9,5 | 10 | 7,1 | 63 | 20 | 40 | ▲ |
| **DCG.4.55.G38.8.10** | G 3/8“ | 14,9 | 4 | 1,34 | 9,8 | 10 | 9,4 | 77 | 30 | 40 | ▲ |

▲ ab Lager / on stock  Δ 4 Wochen / 4 weeks  x Auf Anfrage / upon request
● empfohlen / recommended
o bedingt einsetzbar / alternative recommendation
- nicht geeignet / not suitable
unbeschichtete HM-Sorten / uncoated grades
beschichtete HM-Sorten / coated grades
bestückt/Cermet / brazed/Cermet

| | AN25 |
|---|---|
| P | ● |
| M | o |
| K | ● |
| N | ● |
| S | o |
| H | - |

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

HM-Sorten
Carbide grades