
Nutfräsen (zirkular)
Groove Milling by circular interpolation


Schneidplatte
Insert

304

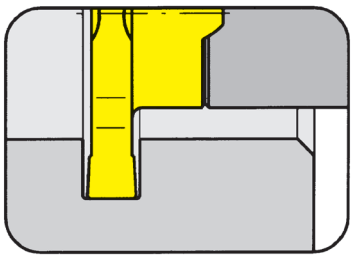

Nuttiefe bis	Depth of groove up to	1,3 mm
Nutnennbreite Nw	Width of circlip Nw	0,8-1,3 mm
Schneidkreis-Ø	Cutting edge Ø	7,7 mm

Abmessungen für Seegerringnuten DIN 471/472
Widths for circlip grooves DIN 471/472

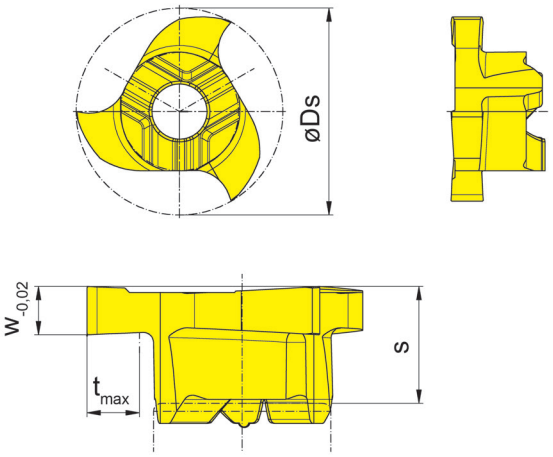

für Fräserschaft
for Milling shank

Typ	M304
Type	M304.ST

Abbildung = rechtsschneidend
Picture = right hand cutting version

Bestellnummer Part number	Ds	Nw	w	s	t_{max}	Z	EG55	IG35
304.0080.20	7,7	0,8	0,87	2,6	1,3	3	▲	▲
304.0090.20	7,7	0,9	0,97	2,6	1,3	3	▲	▲
304.0110.20	7,7	1,1	1,21	2,9	1,3	3	Δ	Δ
304.0130.20	7,7	1,3	1,41	2,9	1,3	3	Δ	Δ

▲ ab Lager / on stock Δ 4 Wochen / 4 weeks x auf Anfrage / upon request
● empfohlen / recommended
o bedingt einsetzbar / alternative recommendation
- nicht geeignet / not suitable
unbeschichtete HM-Sorten / uncoated grades
beschichtete HM-Sorten / coated grades
bestückt/Cermet / brazed/Cermet

	EG55	IG35
P	●	-
M	o	●
K	o	-
N	-	-
S	-	●
H	-	-

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

HM-Sorten
Carbide grades