

Nutfräsen (zirkular)
Groove Milling by circular interpolation

Schneidplatte
Insert

306

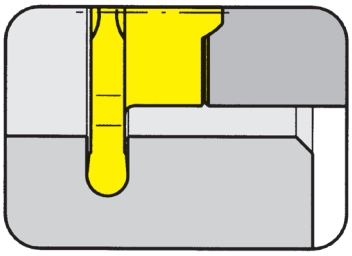

Nuttiefe bis	Depth of groove up to	2,5 mm
Vollradius	Full radius	0,5-1,1 mm
Schneidkreis-Ø	Cutting edge Ø	11,7 mm

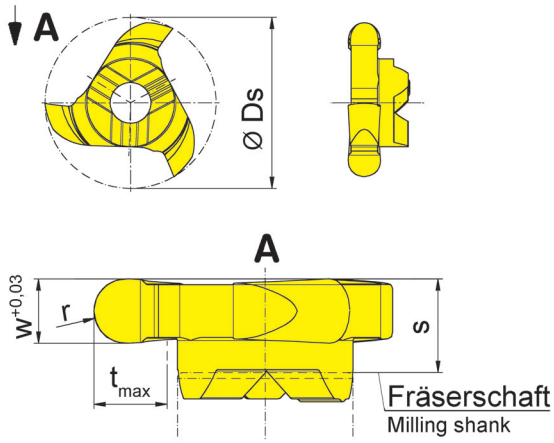

für Fräserschaft
for Milling shank

Typ	M306
Type	M306.ER
	M306.ST
	M306.M

Abbildung = rechtsschneidend
Picture = right hand cutting version

Vollradius
Full radius

Bestellnummer Part number	Ds	w	s	r	t_{max}	Z	MG12	AN25	AS45	TF45	TI25	TN35
306.0005.10	11,7	1,0	3,2	0,50	2,5	3		▲				
306.0007.15	11,7	1,5	3,2	0,75	2,5	3			▲			
306.0010.20	11,7	2,0	3,2	1,00	2,5	3			▲			
306.0011.22	11,7	2,2	3,2	1,10	2,5	3	Δ		▲	Δ	▲	▲
306.0015.30	11,7	3,0	3,2	1,50	2,5	3			▲			
P							o	•	•	•	•	•
M							-	o	•	•	•	•
K							-	-	•	•	•	•
N							-	-	o	•	•	•
S							-	-	•	•	•	•
H							-	-	-	-	-	-

▲ ab Lager / on stock Δ 4 Wochen / 4 weeks x auf Anfrage / upon request
• empfohlen / recommended
o bedingt einsetzbar / alternative recommendation
- nicht geeignet / not suitable
unbeschichtete HM-Sorten / uncoated grades
beschichtete HM-Sorten / coated grades
bestückt/Cermet / brazed/Cermet

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

HM-Sorten
Carbide grades