
Nutfräsen (zirkular)
Groove Milling by circular interpolation

Schneidplatte
Insert

328

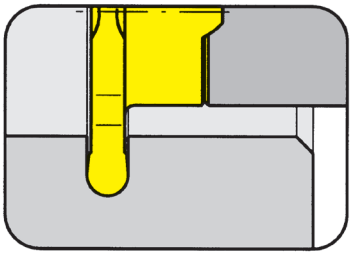

Nuttiefe bis	Depth of groove up to	6,5 mm
Vollradius	Full radius	1-2 mm
Schneidkreis-Ø	Cutting edge Ø	27,7 mm

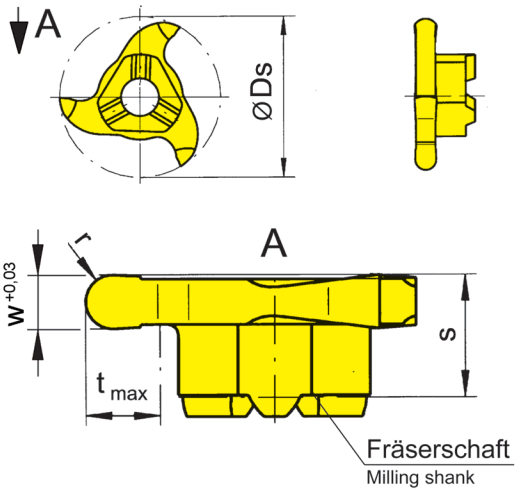


Abbildung = rechtsschneidend
Picture = right hand cutting version

für Fräserschaft
for Milling shank

Typ	M328
Type	M328.ER
	M328.ST
	M328.M

Vollradius
Full radius

Bestellnummer Part number	Ds	w	s	r	t_{max}	Z	AS45
328.0010.20	27,7	2,0	5,7	1,0	6,5	3	▲
328.0014.28	27,7	2,8	5,7	1,4	6,5	3	▲
328.0015.30	27,7	3,0	5,7	1,5	6,5	3	▲
328.0020.40	27,7	4,0	5,7	2,0	6,5	3	▲

▲ ab Lager / on stock Δ 4 Wochen / 4 weeks x auf Anfrage / upon request
● empfohlen / recommended
o bedingt einsetzbar / alternative recommendation
- nicht geeignet / not suitable
unbeschichtete HM-Sorten / uncoated grades
beschichtete HM-Sorten / coated grades
bestückt/Cermet / brazed/Cermet

P	●
M	●
K	●
N	o
S	●
H	-

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

HM-Sorten
Carbide grades