

## Schneidplatte
Insert

# 109

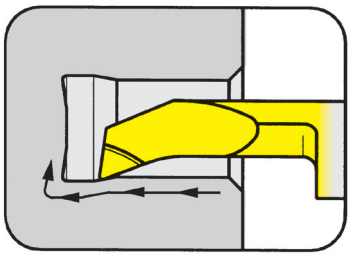

| Bohrungs-Ø ab | Bore Ø from | 6 mm |
|---|---|---|

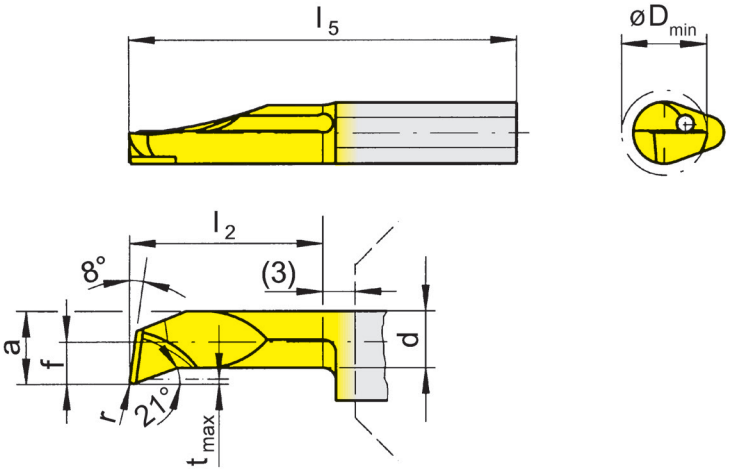


für Klemmhalter
for Toolholder

Typ B109
Type B105...09

R = rechts wie gezeichnet
R = right hand version shown

L = links spiegelbildlich
L = left hand version

verlängerte Spantreppe
(Geometrie HV)
extended chip breaker
(geometry HV)

| **Bestellnummer** Part number | r | f | a | d | $l_2$ | $l_5$ | $t_{max}$ | $D_{min}$ | TH35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **R/L109.1828.1.HV6** | 0,2 | 2,8 | 5,7 | 5 | 10 | 28 | 0,4 | 6 | Δ/Δ |
| **R/L109.1828.2.HV6** | 0,2 | 2,8 | 5,7 | 5 | 15 | 33 | 0,4 | 6 | Δ/Δ |
| **R/L109.1828.3.HV6** | 0,2 | 2,8 | 5,7 | 5 | 20 | 38 | 0,4 | 6 | Δ/Δ |
| **R/L109.1828.4.HV6** | 0,2 | 2,8 | 5,7 | 5 | 25 | 43 | 0,4 | 6 | Δ/Δ |
| **R/L109.1828.5.HV6** | 0,2 | 2,8 | 5,7 | 5 | 30 | 48 | 0,4 | 6 | ▲/Δ |
| **R/L109.1828.6.HV6** | 0,2 | 2,8 | 5,7 | 5 | 35 | 53 | 0,4 | 6 | ▲/Δ |
| **R/L109.1828.7.HV6** | 0,2 | 2,8 | 5,7 | 5 | 40 | 58 | 0,4 | 6 | ▲/Δ |
| **R/L109.1838.2.HV7** | 0,2 | 3,8 | 6,7 | 6 | 15 | 33 | 0,4 | 7 | Δ/Δ |
| **R/L109.1838.3.HV7** | 0,2 | 3,8 | 6,7 | 6 | 20 | 38 | 0,4 | 7 | Δ/Δ |
| **R/L109.1838.4.HV7** | 0,2 | 3,8 | 6,7 | 6 | 25 | 43 | 0,4 | 7 | Δ/Δ |
| **R/L109.1838.5.HV7** | 0,2 | 3,8 | 6,7 | 6 | 30 | 48 | 0,4 | 7 | Δ/Δ |
| **R/L109.1838.6.HV7** | 0,2 | 3,8 | 6,7 | 6 | 35 | 53 | 0,4 | 7 | Δ/Δ |
| **R/L109.1838.7.HV7** | 0,2 | 3,8 | 6,7 | 6 | 40 | 58 | 0,4 | 7 | Δ/Δ |
| **R/L109.1838.8.HV7** | 0,2 | 3,8 | 6,7 | 6 | 45 | 63 | 0,4 | 7 | Δ/Δ |

▲ ab Lager / on stock Δ 4 Wochen / 4 weeks x auf Anfrage / upon request
● empfohlen / recommended
o bedingt einsetzbar / alternative recommendation
- nicht geeignet / not suitable
unbeschichtete HM-Sorten / uncoated grades
beschichtete HM-Sorten / coated grades
bestückt/Cermet / brazed/Cermet

| | TH35 |
|---|---|
| P | • |
| M | • |
| K | • |
| N | • |
| S | • |
| H | - |

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Ausführung R oder L angeben
State R or L version

Weitere Abmessungen auf Anfrage
Further sizes upon request

HM-Sorten
Carbide grades