
Gewindefräsen (innen) Teilprofil
Thread Milling (internal) Partial profile

Schneidplatte
Insert

313

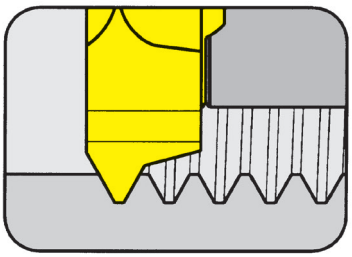

Steigung	Pitch	1-4,5 mm
Schneidkreis-Ø	Cutting edge Ø	21,7 mm

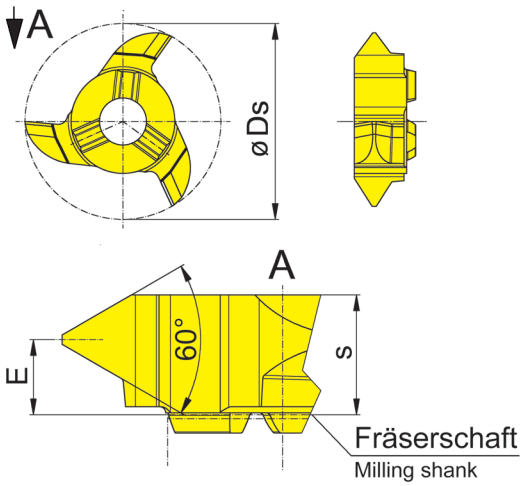


Abbildung = rechtsschneidend
Picture = right hand cutting version

für Fräserschaft
for Milling shank

Typ M313
Type

Metrisches ISO-Gewinde
Metric ISO thread

G

Bestellnummer Part number	P	P_{max}	E	s	Ds	Z	AS45	EG55	TF45	TN35
313.0720.01	1,0	2,0	4,6	5,9	21,7	3	▲	▲		▲
313.0815.01	1,5	1,5	4,8	5,9	21,7	3	▲	▲		▲
313.1020.01	2,0	2,0	4,6	5,9	21,7	3	▲	▲		▲
313.1630.01	3,0	3,0	4,3	5,9	21,7	3	▲	▲		▲
313.1835.01	3,5	3,5	4,1	5,9	21,7	3	▲	▲		Δ
313.2140.01	4,0	4,0	3,9	5,9	21,7	3	▲	▲	Δ	▲
313.2445.01	4,5	4,5	3,7	5,9	21,7	3	▲	▲		▲
313.2545.01	2,5	4,5	3,7	5,9	21,7	3	▲	▲		▲

▲ ab Lager / on stock Δ 4 Wochen / 4 weeks x auf Anfrage / upon request
● empfohlen / recommended
o bedingt einsetzbar / alternative recommendation
- nicht geeignet / not suitable
unbeschichtete HM-Sorten / uncoated grades
beschichtete HM-Sorten / coated grades
bestückt/Cermet / brazed/Cermet

	AS45	EG55	TF45	TN35
P	•	•	•	•
M	•	o	•	•
K	•	o	•	•
N	o	-	•	•
S	•	-	•	•
H	-	-	-	-

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

HM-Sorten
Carbide grades