

P

Klemmhalter
Toolholder

356

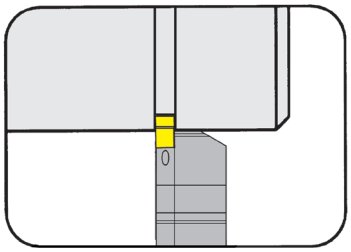

Stechtiefe bis Stechbreite	Depth of groove up to Width of groove	5 mm 0,5-5,3 mm

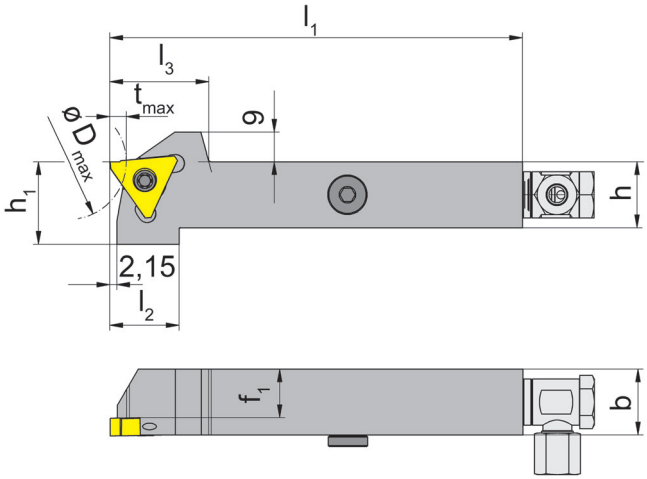

für Wendeschneidplatte
for Indexable insert

Typ 315
Type A315

Stechtiefe in Abhängigkeit des Außen-Ø
Depth of groove in relation to outer-Ø

D_{max}	t_{max}
30	5,0
40	4,5
60	4,0
115	3,5
185	3,0

mit integrierter innerer Kühlmittelzufuhr
with integrated through coolant supply

R = rechts wie gezeichnet
R = right hand version shown

L = links spiegelbildlich
L = left hand version

Bestellnummer Part number	h	b	l_1	l_2	l_3	h_1	f_1	Größe Size
R/L356.1616.0.13.IK	16	16	125	22	28	21	13,0	03
R/L356.2020.0.13.IK	20	20	125	21	30	25	17,0	03
R/L356.2525.0.13.IK	25	25	150	21	30	30	22,0	03
R/L356.1616.0.15.IK	16	16	125	22	28	21	10,8	05
R/L356.2020.0.15.IK	20	20	125	21	30	25	14,8	05
R/L356.2525.0.15.IK	25	25	150	21	30	30	19,8	05

Ausführung R oder L angeben
State R or L version

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Weitere Abmessungen auf Anfrage
Further sizes upon request

Das Anzugsdrehmoment der Schrauben finden Sie in den Technischen Hinweisen.
For torque specification of the screw, please see Technical Instructions.

Ersatzteile
Spare Parts

Klemmhalter Toolholder	**Spannschraube** Clamping Screw	**Dichtstopfen** Sealing plug	**Gewindestift** Threaded Pin	**Kühlmittelanschluss** Coolant supply	**TORX PLUS®-Schlüssel** TORX PLUS® Wrench
R/L356...	**5.12T20P**	**004.00.26**	**18.05.913**	**004.00.16**	**T20PQ**