
Nutfräsen (zirkular)
Groove Milling by circular interpolation

Schneidplatte
Insert

611

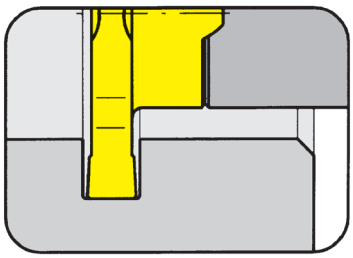

Nuttiefe bis	Depth of groove up to	3,5 mm
Nutnennbreite Nw	Width of circlip Nw	1,1-1,6 mm
Schneidkreis-Ø	Cutting edge Ø	17,7 mm

Abmessungen für Seegerringnuten DIN 471/472
Widths for circlip grooves DIN 471/472

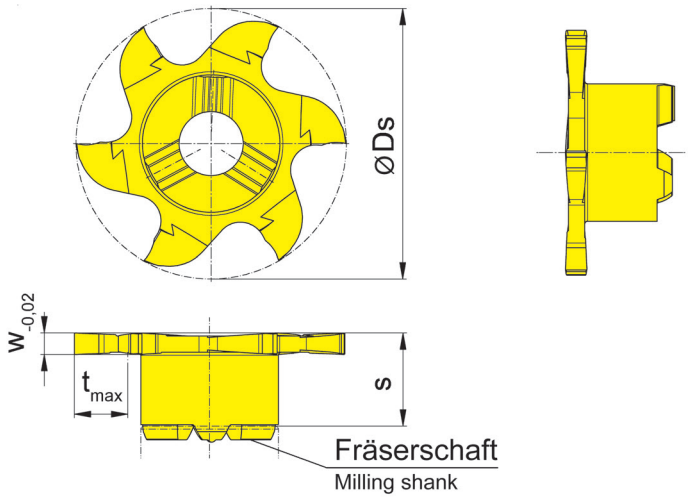


Abbildung = rechtsschneidend
Picture = right hand cutting version

für Fräserschaft
for Milling shank

Typ	M311
Type	M311.ER
	M311.ST
	M311.M

Bestellnummer Part number	Ds	Nw	w	s	t_{max}	Z	AS45	TI25
611.0110.00	17,7	1,1	1,21	6,1	3,5	6		▲
611.0130.00	17,7	1,3	1,41	6,1	3,5	6	▲	▲
611.0160.00	17,7	1,6	1,71	6,1	3,5	6	▲	▲

▲ ab Lager / on stock Δ 4 Wochen / 4 weeks x auf Anfrage / upon request
● empfohlen / recommended
o bedingt einsetzbar / alternative recommendation
- nicht geeignet / not suitable
unbeschichtete HM-Sorten / uncoated grades
beschichtete HM-Sorten / coated grades
bestückt/Cermet / brazed/Cermet

	AS45	TI25
P	●	●
M	●	●
K	●	●
N	o	●
S	●	●
H	-	-

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

HM-Sorten
Carbide grades