

Einstechen und Ausdrehen
Grooving and Boring

Klemmhalter
Toolholder

BU105
mit innerer Kühlmittelzufuhr
with through coolant supply

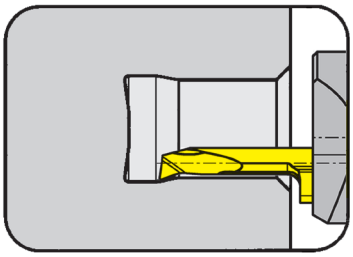

Bohrungs-Ø ab	Bore Ø from	0,2 mm
Stechtiefe	Depth of groove	2,5 mm
Stechbreite bis	Width of groove up to	2 mm

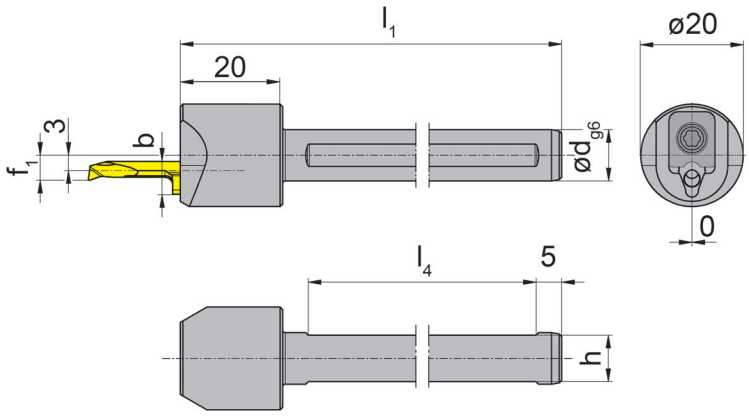

für Schneidplatte
for Insert

Typ 105
Type

Stirnseitige Klemmung!
Face clamped insert!

Abbildung = rechtsschneidend
Picture = right hand cutting version

Bestellnummer Part number	d	l_1	h	l_4	f_1	b
BU105.0500.S.03	1/2"	80	10,70	50	4,3	5,9
BU105.0625.S.03	5/8"	80	13,87	50	4,3	5,9
BU105.0750.S.03	3/4"	90	17,05	55	4,3	5,9
BU105.1000.S.03	1"	90	23,40	55	4,3	5,9
BU105.0500.S.04	1/2"	80	10,70	50	4,9	6,4
BU105.0625.S.04	5/8"	80	13,87	50	4,9	6,4
BU105.0750.S.04	3/4"	90	17,05	55	4,9	6,4
BU105.1000.S.04	1"	90	23,40	55	6,4	6,4
BU105.0500.S.05	1/2"	80	10,70	50	6,3	7,0
BU105.0625.S.05	5/8"	80	13,87	50	6,3	7,0
BU105.0750.S.05	3/4"	90	17,05	55	6,3	7,0
BU105.1000.S.05	1"	90	23,40	55	6,3	7,0

Weitere Abmessungen auf Anfrage
Further sizes upon request

b = Schneidplattenhöhe
b = Heigth of insert

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Bestellhinweis:
Klemmhalter sind jeweils für rechte und linke Schneidplatten verwendbar.
Ordering note:
Toolholders can be used with right and left hand inserts.

Ersatzteile
Spare Parts

Klemmhalter Toolholder	**Spannelement** Clamping element	**TORX PLUS®-Schlüssel** TORX PLUS® Wrench
BU105...03	**010.0105.03**	**T15PL**
BU105...04	**010.0105.04**	**T15PL**
BU105...05	**010.0105.05**	**T15PL**