

Einstechen und Längsdrehen (außen)
Grooving and Side Turning (external)

Grundhalter
Basic toolholder

218
mit auswechselbarer Kassette
with changeable cassette

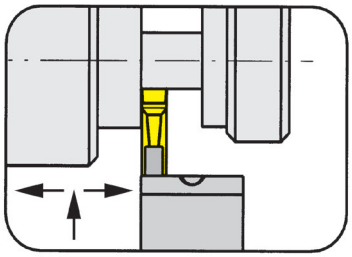

Stechtiefe bis	Depth of groove up to	18 mm
Spannbereich	Clamping range	8,1-10,4 mm

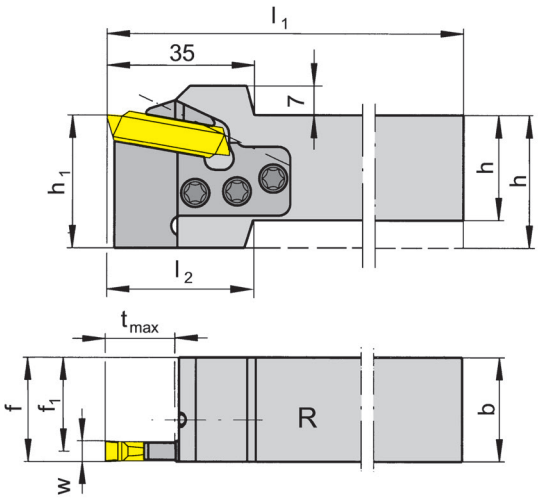

für Wendeschneidplatte
for Indexable insert

Typ	229
Type	S229
	N229

R = rechts wie gezeichnet
R = right hand version shown

L = links spiegelbildlich
L = left hand version

Bestellnummer Part number	h	b	l_1	l_2	h_1	f_1	f	t_{max}	Größe Size	Spannbereich Clamping range
R/L218.2525.K9	25	25	150	48	32	20,2	f_1+w/2	18	09	8,1-10,4
R/L218.3225.K9	32	25	170	-	32	20,2	f_1+w/2	18	09	8,1-10,4

Ausführung R oder L angeben
State R or L version

w siehe WSP
w see indexable inserts

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Weitere Abmessungen auf Anfrage
Further sizes upon request

Hinweis:
Bitte beachten Sie die Zuordnung der Spannelemente.
Note:
Please note type of clamp.
Das Anzugsdrehmoment der Schrauben finden Sie in den Technischen Hinweisen.
For torque specification of the screw, please see Technical Instructions.

Ersatzteile
Spare Parts

Grundhalter Basic toolholder	**Spannschraube** Clamping Screw	**Kassette** Cassette	**Spannelement** Clamping element	**TORX PLUS®-Schlüssel** TORX PLUS® Wrench
L218...	**030.0518T20P**	**NK218.32.09**	**L218.9**	**T15PQ / T20PQ**
R218...	**030.0518T20P**	**NK218.32.09**	**R218.9**	**T15PQ / T20PQ**