
## Fräserschaft
Milling shank

# M328

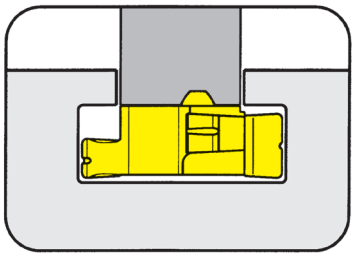

| Schneidkreis-Ø | Cutting edge Ø | 24 mm |
|---|---|---|

Schaftmaterial: Hartmetall (schwingungsarm)
Material of shank: Carbide - Giving a good vibration resistance

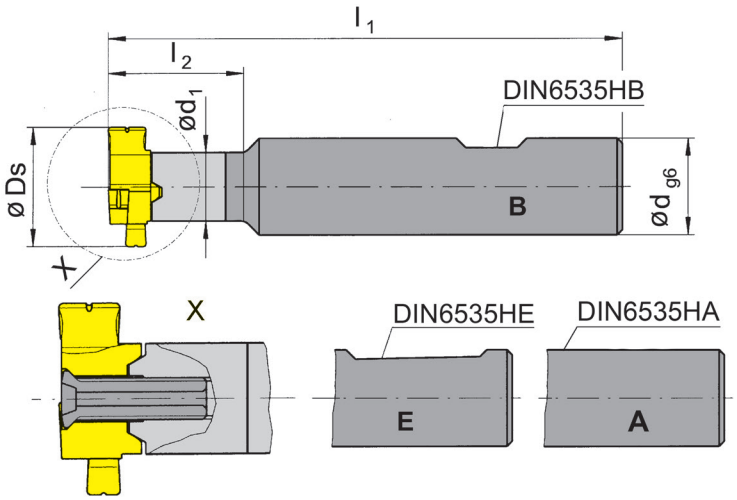



Abbildung = rechtsschneidend
Picture = right hand cutting version

für Schneidplatte
for Insert

Typ 328
Type

| Bestellnummer<br>Part number | d | $l_1$ | $l_2$ | $d_1$ | Form<br>Form |
|---|---|---|---|---|---|
| **M328.0020.00A** | 20 | 104 | 35 | 13,5 | A |
| **M328.0020.00B** | 20 | 104 | 35 | 13,5 | B |
| **M328.0020.00E** | 20 | 104 | 35 | 13,5 | E |

Weitere Abmessungen auf Anfrage
Further sizes upon request

Ds siehe Schneidplatten
Ds see inserts

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

**Bestellhinweis:**
Fräserschäfte mit beschädigter Schneidplattenaufnahme können durch unseren Reparaturservice instand gesetzt werden.
**Ordering note:**
Milling cutter shanks with damaged seating can be repaired by HORN.
Das Anzugsdrehmoment der Schrauben finden Sie in den Technischen Hinweisen.
For torque specification of the screw, please see Technical Instructions.

## Ersatzteile
Spare Parts

| Fräserschaft<br>Milling shank | Spannschraube<br>Clamping Screw | TORX PLUS®-Schlüssel<br>TORX PLUS® Wrench |
|---|---|---|
| M328... | **5.13T20KP** | **T20PQ** |