

Einstechen (außen)
Grooving (external)

Kassette
Cassette

NK360

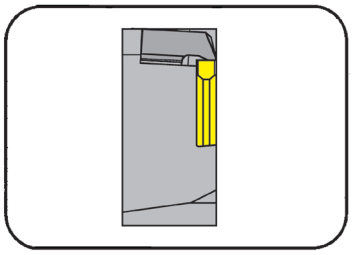

Stechtiefe bis Spannbereich	Depth of groove up to Clamping range	6 mm 0,5-6,3 mm

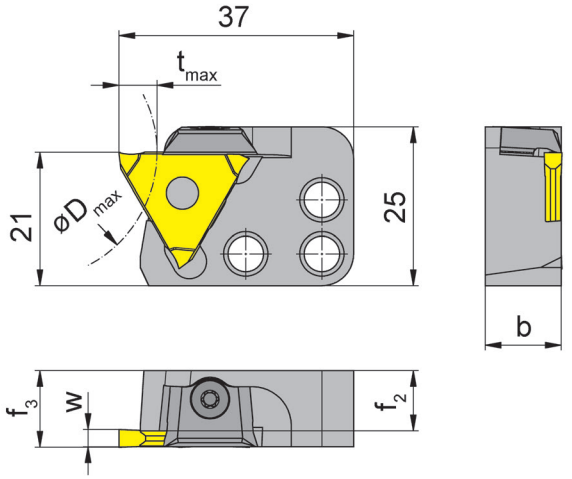

für Wendeschneidplatte
for Indexable Insert

Typ 312
Type

R = rechts wie gezeichnet
R = right hand version shown

L = Linksausführung
L = left hand version

Bestellnummer Part number	t_{max}	b	f_3	f_2	D_{max}	Spannbereich Clamping range
R/LNK360.0840.1.01	4	12	f_2+w-a_1	10,5	40	0,5-1,9
R/LNK360.0840.1.02	6	12	f_2+w-a_1	9,5	40	1,9-2,9
R/LNK360.0840.1.03	6	12	f_2+w-a_1	8,5	40	2,9-3,9
R/LNK360.0840.1.04	6	16	f_2+w-a_1	10,8	40	3,9-6,3

Ausführung R oder L angeben
State R or L version

w, a_1 siehe WSP
w, a1 see indexable inserts

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Weitere Abmessungen auf Anfrage
Further sizes upon request

Bestellhinweis:
Befestigungsschrauben der Kassetten gehören zum Lieferumfang des Grundhalters.
Ordering note:
The fastening screw is combined with the basic toolholder - no seperate order required.
Das Anzugsdrehmoment der Schrauben finden Sie in den Technischen Hinweisen.
For torque specification of the screw, please see Technical Instructions.

Ersatzteile
Spare Parts

Kassette Cassette	**Spannelement** Clamping element	**TORX PLUS®-Schlüssel** TORX PLUS® Wrench
R/LNK360.0840.1....	**12.3**	**T10PL**
R/LNK360.0840.1.04	**14.4**	**T15PQ**