

Einstechen (außen)
Grooving (external)

Kassette
Cassette

NK368

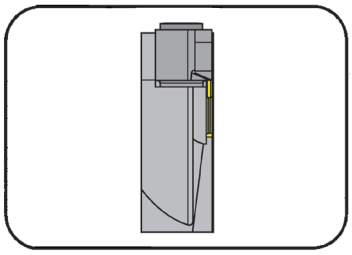

Stechtiefe bis Spannbereich	Depth of groove up to Clamping range	8 mm 0,5-1,5 mm

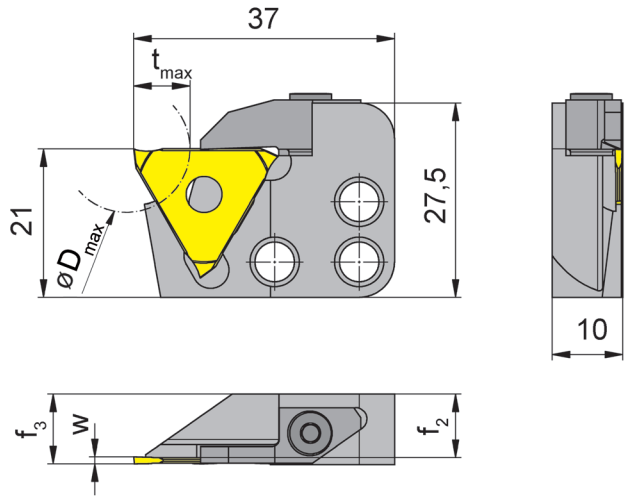

für Wendeschneidplatte
for Indexable Insert

Typ 312
Type

R = rechts wie gezeichnet
R = right hand version shown

L = Linksausführung
L = left hand version

Bestellnummer Part number	t_{max}	f_3	f_2	D_{max}	Spannbereich Clamping range
R/LNK368.0840.1.08	8	f_2+w	9,0	18	0,5-1,2
R/LNK368.0840.1.11	8	f_2+w	8,7	18	1,2-1,5

Ausführung R oder L angeben
State R or L version

w siehe WSP
w see indexable inserts

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Weitere Abmessungen auf Anfrage
Further sizes upon request

Bestellhinweis:
Befestigungsschrauben der Kassetten gehören zum Lieferumfang des Grundhalters.
Ordering note:
The fastening screw is combined with the basic toolholder - no seperate order required.
Das Anzugsdrehmoment der Schrauben finden Sie in den Technischen Hinweisen.
For torque specification of the screw, please see Technical Instructions.

Ersatzteile
Spare Parts

Kassette Cassette	**Spannelement** Clamping element	**TORX PLUS®-Schlüssel** TORX PLUS® Wrench
LNK368.0840...	**010.0312.0482**	**T10PL**
RNK368.0840...	**010.0004.0427**	**T10PL**