


## Wendeschneidplatte
Indexable insert

# S310

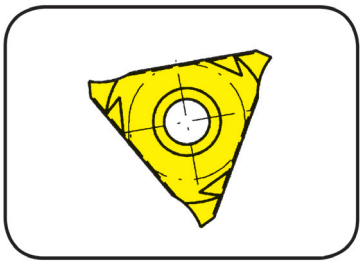

| | | |
|---|---|---|
| Nutbreite | Width of groove | 3-5 mm |

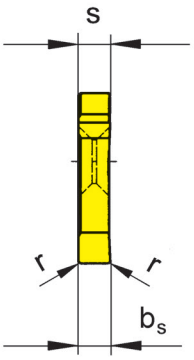


für Fräser
for Milling tool

Typ M310
Type

F

R = rechts wie gezeichnet
R = right hand version shown

L = links spiegelbildlich
L = left hand version

| **Bestellnummer** Part number | w | r | $b_s$ | s | | AS45 | TF45 | TN35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **R/LS310.3017.00** | 3,000 | 0,15 | 1,7 | 1,6 | | ▲/▲ | | |
| **R/LS310.3118.00** | 3,175 | 0,15 | 1,8 | 1,6 | | ▲/▲ | | |
| **R/LS310.4023.00** | 4,000 | 0,20 | 2,3 | 2,2 | | ▲/▲ | ▲/▲ | ▲/▲ |
| **R/LS310.5028.00** | 5,000 | 0,20 | 2,8 | 2,7 | | ▲/▲ | ▲/▲ | ▲/▲ |
| | | | | | P | • | • | • |
| | | | | | M | • | • | • |
| | | | | | K | • | • | • |
| | | | | | N | o | • | • |
| | | | | | S | • | • | • |
| | | | | | H | - | - | - |

▲ ab Lager / on stock Δ 4 Wochen / 4 weeks x auf Anfrage / upon request
● empfohlen / recommended
o bedingt einsetzbar / alternative recommendation
- nicht geeignet / not suitable
unbeschichtete HM-Sorten / uncoated grades
beschichtete HM-Sorten / coated grades
bestückt/Cermet / brazed/Cermet

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Ausführung R oder L angeben
State R or L version

HM-Sorten
Carbide grades