


Schneidplatte
Insert

A105



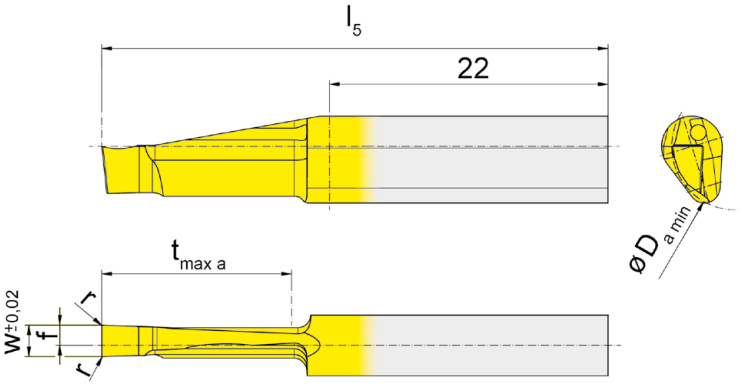



L = links wie gezeichnet
L = left hand version shown

R = rechts spiegelbildlich
R = right hand version

▲ ab Lager
on stock

Δ 4 Wochen
4 weeks

Bestellnummer Part number	w	r	f	l_5	$t_{max\ a}$	$D_{a\ min}$	HIS	HM-Sorten Carbide grades EG35	 T125
RA105.1020.2.2	2	0,1	1,4	40	15	10	105225	▲	▲
RA105.1025.2.2	2,5	0,1	1,6	40	15	10	105225	▲	▲
RA105.1030.2.2	3	0,1	1	40	15	10	105225	▲	▲
LA105.1020.2.2	2	0,1	1,4	40	15	10	105225	▲	▲
LA105.1025.2.2	2,5	0,1	1,6	40	15	10	105225	▲	▲
LA105.1030.2.2	3	0,1	1	40	15	10	105225	▲	▲

Axialstechen ins Volle bei voller Stechtiefe nur bei Da min 10 - 40 mm möglich!
Face grooving with full width of the full depth only possible between Da min 10 - 40 mm!

P	●	●
M	●	●
K	o	●
N	-	●
S	-	●
H	-	-

T