

Einstechen (innen)
Grooving (internal)


Schneidplatte
Insert

108

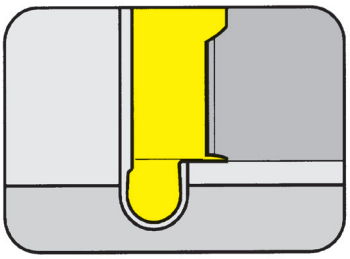

Bohrungs-Ø ab Vollradius	Bore Ø from Full radius	8 mm 0,4-0,9 mm

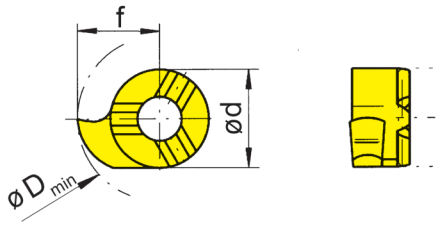

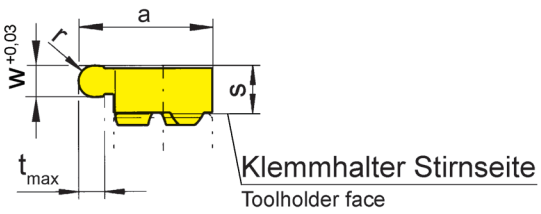

für Klemmhalter
for Toolholder

Typ B108
Type

B

R = rechts wie gezeichnet
R = right hand version shown

L = links spiegelbildlich
L = left hand version

Vollradius
Full radius

Bestellnummer Part number	w	s	f	a	d	r	t_{max}	D_{min}
R/L108.0004.08	0,8	3,2	4,8	7,8	6	0,4	1	8
R/L108.0006.12	1,2	3,2	4,8	7,8	6	0,6	1	8
R/L108.0009.18	1,8	3,2	4,8	7,8	6	0,9	1	8

▲ ab Lager / on stock Δ 4 Wochen / 4 weeks x auf Anfrage / upon request
● empfohlen / recommended
o bedingt einsetzbar / alternative recommendation
- nicht geeignet / not suitable
unbeschichtete HM-Sorten / uncoated grades
beschichtete HM-Sorten / coated grades
bestückt/Cermet / brazed/Cermet

	MG12	EG55	TH35	TI25	TN35
	▲/Δ	▲/▲	▲/▲		▲/▲
	▲/▲	▲/▲	▲/▲		▲/▲
	▲/Δ	▲/▲	▲/▲	▲/Δ	▲/▲
P	o	●	●	●	●
M	-	o	●	●	●
K	-	o	●	●	●
N	-	-	●	●	●
S	-	-	●	●	●
H	-	-	-	-	-

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

HM-Sorten
Carbide grades

Ausführung R oder L angeben
State R or L version

Weitere Abmessungen auf Anfrage
Further sizes upon request