

Rückwärtsdrehen (innen)
Backboring (internal)

Schneidplatte
Insert

108

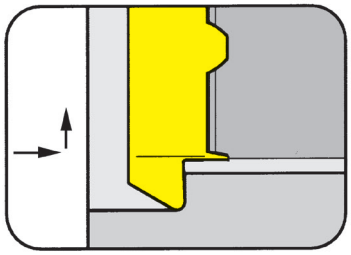

Bohrungs-Ø ab	Bore Ø from	7,8 mm
Profiltiefe bis	Depth of undercut up to	1,3 mm

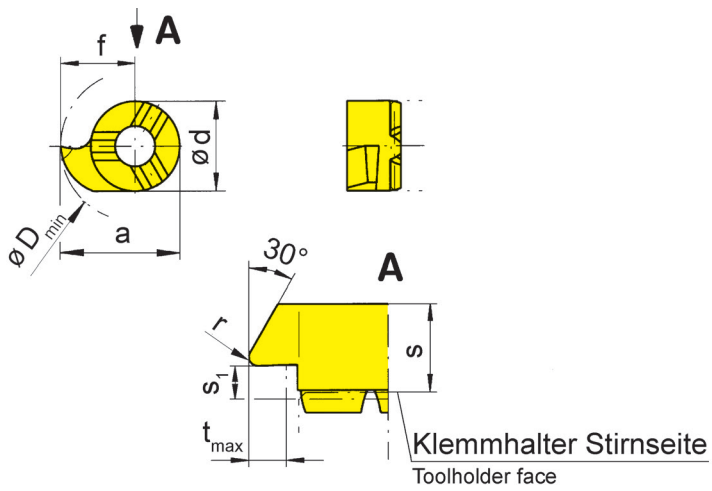

Klemmhalter Stirnseite
Toolholder face

für Klemmhalter
for Toolholder

Typ B108
Type

R = rechts wie gezeichnet
R = right hand version shown

L = links spiegelbildlich
L = left hand version

Bestellnummer Part number	s	f	a	r	s_1	d	t_{max}	D_{min}
R/L108.3046.02	3,6	4,65	7,65	0,2	0,8	6	1,3	7,8

▲ ab Lager / on stock Δ 4 Wochen / 4 weeks x auf Anfrage / upon request
● empfohlen / recommended
o bedingt einsetzbar / alternative recommendation
- nicht geeignet / not suitable
unbeschichtete HM-Sorten / uncoated grades
beschichtete HM-Sorten / coated grades
bestückt/Cermet / brazed/Cermet

	EG55	TH35	TN35
	▲/Δ	▲/Δ	▲/▲
P	•	•	•
M	o	•	•
K	o	•	•
N	-	•	•
S	-	•	•
H	-	-	-

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

HM-Sorten
Carbide grades

Ausführung R oder L angeben
State R or L version

Weitere Abmessungen auf Anfrage
Further sizes upon request

B