

Schneidplatte
Insert

108

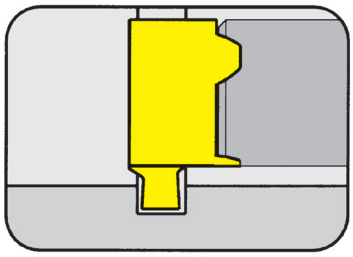

Bohrungs-Ø ab	Bore Ø from	8 mm
Nutnennbreite Nw	Width of circlip Nw	0,7-0,9 mm

Abmessungen für Seegerringnuten DIN 471/472
Widths for circlip grooves DIN 471/472

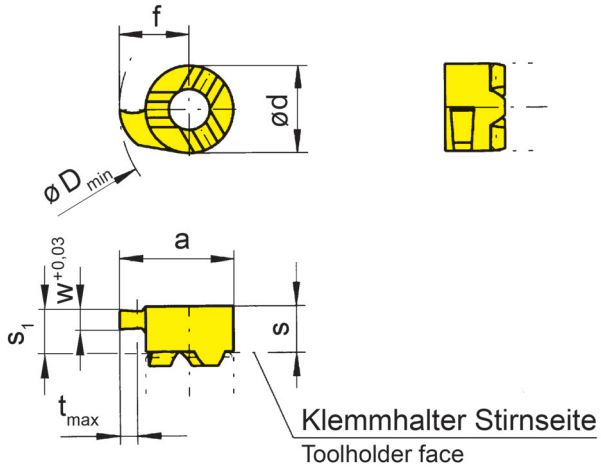

für Klemmhalter
for Toolholder

Typ B108
Type

B

Zapfenausführung
limited depth of cut

R = rechts wie gezeichnet
R = right hand version shown

L = links spiegelbildlich
L = left hand version

Bestellnummer Part number	Nw	w	s	s_1	f	a	d	t_{max}	D_{min}	EG55	TH35	TN35
R/L108.0070.00	0,7	0,74	3,6	3,2	4,8	7,8	6	1	8	▲/Δ	▲/▲	▲/▲
R/L108.0080.00	0,8	0,84	3,6	3,2	4,8	7,8	6	1	8	▲/Δ	▲/Δ	▲/▲
R/L108.0090.00	0,9	0,94	3,6	3,2	4,8	7,8	6	1	8	▲/▲	▲/▲	▲/▲
										P	•	•	•
										M	o	•	•
										K	o	•	•
										N	-	•	•
										S	-	•	•
										H	-	-	-

▲ ab Lager / on stock Δ 4 Wochen / 4 weeks x auf Anfrage / upon request
● empfohlen / recommended
o bedingt einsetzbar / alternative recommendation
- nicht geeignet / not suitable
unbeschichtete HM-Sorten / uncoated grades
beschichtete HM-Sorten / coated grades
bestückt/Cermet / brazed/Cermet

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

HM-Sorten
Carbide grades

Ausführung R oder L angeben
State R or L version

Weitere Abmessungen auf Anfrage
Further sizes upon request